


MULARROYA UTE



Carretera N-IIa. 263.300 C.P 50100-
La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)

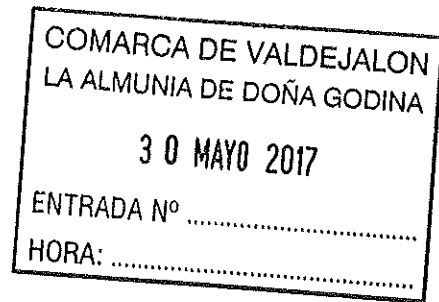

COMARCA DE VALDEJALÓN
Avda. Laviaga Castillo, 7
50100 La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza)

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), a 26 de Mayo de 2017

ASUNTO: "PRESA DE MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y CONDUCCIÓN DE TRASVASE. T.M. DE ALMUNIA DE DOÑA GODINA, CHODES Y RICLA (ZARAGOZA)"

NOTA INFORMATIVA: AFECCIONES POR CORTES DE CARRETERA A-2302.

Con motivo de la ejecución del viaducto de la variante del trazado de la N-IIa afectado por la construcción del embalse de Mularroya, se van a producir afecciones al tráfico de la carretera A-2302 en el pk. 72+450, punto donde discurre bajo el citado viaducto.

-Para el izado de la estructura metálica del viaducto, se deberá situar una grúa cortando el carril derecho de la A-2302 en el pk. 72+450, (dirección Sta. Cruz), y durante la maniobra de izado de la estructura, no podrá existir paso de vehículos ni personas bajo la carga suspendida.

La operación de montaje y desmontaje de grúa y de izado de estructura se realizará entre las 06:00 h y 22:00 h del 6 de Junio, y se cortará la carretera al tráfico durante ese horario, para la realización de los movimientos de cargas con total seguridad.

Para emergencias y paso de transporte público, se habilita paso por la variante construida, de manera que en todo momento de la maniobra sería posible el paso de dichos vehículos, tal cual se detalla en el plano adjunto. Existirán señalistas durante el corte, para el guiado de estos vehículos de emergencia.

Se colocarán carteles avisando del corte una semana antes, en la rotonda de la salida 261 de la A-2 sentido Zaragoza, y en la conexión de la A-2302 con la A-1505, en Santa Cruz de Grio. Para el acceso a fincas la carretera se encontrará abierta hasta el punto donde se realizan los trabajos.

-Después del izado de la estructura metálica, se realizarán las operaciones de colocación de prefabricados y hormigonado sobre el viaducto, que implicarán la realización de movimientos de cargas suspendidas sobre la A-2302, además del riesgo de proyecciones en el caso de hormigonados, por lo que se llevarán a cabo cortes de tráfico puntuales durante las maniobras de izado de prelosas, de una duración máxima de 10 minutos cuando se realicen sobre la carretera A-2302.

Rogamos haga extensiva esta notificación a los cotos de cazadores, asociaciones deportivas, regantes, cooperativas, etc..., de la localidad

Se adjuntan planos con la señalización propuesta.

Atentamente:



Fdo.: Alberto Benito Ruiz
Gerente Mularroya UTE